


NETIS WF2419 / WF2780 - KONFIGURACJA ROUTERA - PPPOE

Aby rozpocząć konfigurację routera, należy uzyskać z nim połączenie, wybierając jedną z opcji:

- **połączenie przewodowe** - kabel internetowy pomiędzy gniazdem ethernet w komputerze, a portem LAN w routerze (gniazdo oznaczone kolorem żółtym),
- **Wi-Fi** - nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) oraz domyślne hasło (Wireless Password) widnieją na naklejce na odwrocie routera.

Pierwszym krokiem po połączeniu z routerem, jest uzyskanie dostępu do strony konfiguracyjnej routera - w tym celu, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a w polu adresowym wpisać adres **192.168.1.1**.

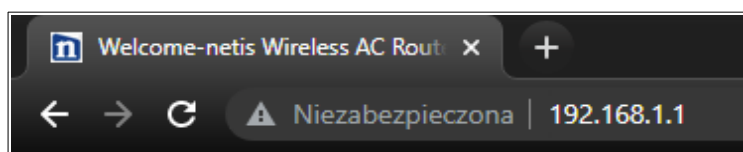

Po wpisaniu poprawnego adresu dostępowego, domyślnie otworzy się panel szybkiej konfiguracji - należy w tym miejscu przestawić typ połączenia internetowego z *Dynamic IP* na *PPPoE*.


Po wybraniu trybu PPPoE, w polach *Username* i *Password* należy wpisać dołączone do umowy dane autoryzacyjne PPPoE.

A screenshot of the router's web interface for configuring the Internet Connection Type. The page title is 'Internet Connection Type'. There are four radio button options: 'Dynamic IP', 'Static IP', 'PPPoE', and 'Other'. The 'PPPoE' option is selected. Below the options, there are two input fields: 'Username' with the value 'xxxx' and 'Password' with a masked value '.....'. There is also a small eye icon next to the password field to toggle visibility.

W segmencie *Wireless Setup* znajdującym się poniżej, istnieje możliwość zmiany danych dostępowych do sieci Wi-Fi w częstotliwościach 2,4GHZ i 5GHz.

Należy pamiętać, aby odróżnić od siebie nazwy tych sieci, na przykład poprzez dodanie końcówki **_5G** na końcu nazwy sieci działającej w częstotliwości 5GHz. Hasło może być dowolne, jednak musi zawierać minimum 8 znaków.

Ostatnim krokiem jest zapisanie wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku *Save* u dołu ekranu.

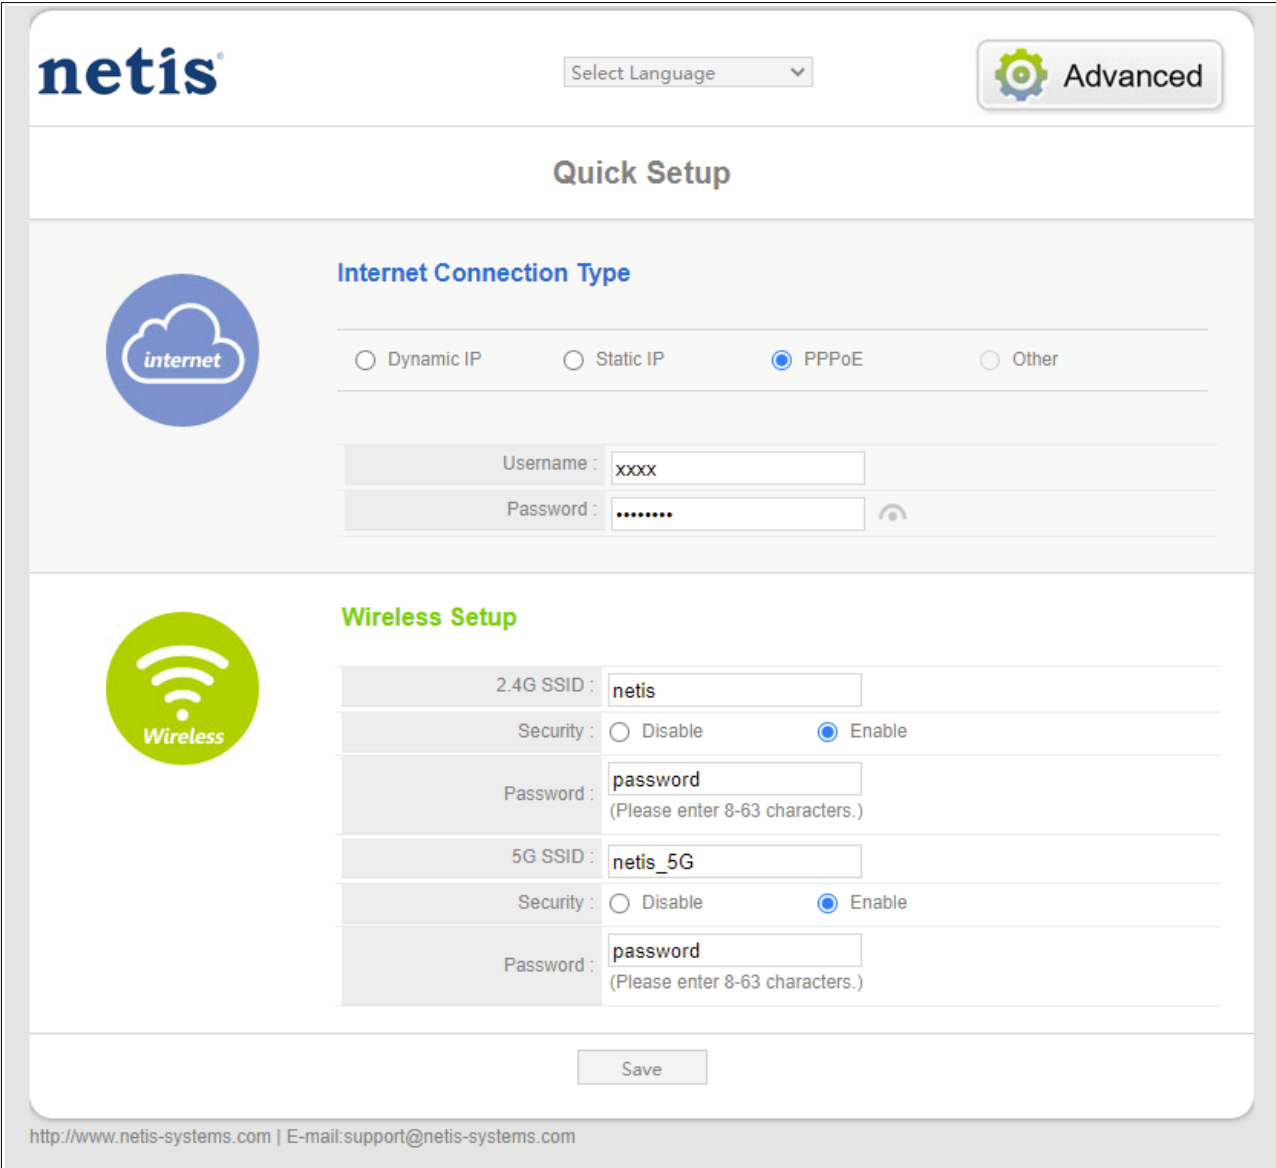

The screenshot shows the Netis router configuration interface. At the top left is the 'netis' logo. To its right is a 'Select Language' dropdown menu. Further right is an 'Advanced' button with a gear icon. The main heading is 'Quick Setup'. Below this, there are two sections: 'Internet Connection Type' and 'Wireless Setup'. The 'Internet Connection Type' section has a blue cloud icon with 'internet' written inside. It contains four radio buttons: 'Dynamic IP', 'Static IP', 'PPPoE' (which is selected), and 'Other'. Below these are two input fields: 'Username : xxxx' and 'Password :'. The 'Wireless Setup' section has a green Wi-Fi icon with 'Wireless' written inside. It contains two sets of configuration fields. The first set is for 2.4G: '2.4G SSID : netis', 'Security : Disable (selected) / Enable', and 'Password : password (Please enter 8-63 characters.)'. The second set is for 5G: '5G SSID : netis_5G', 'Security : Disable (selected) / Enable', and 'Password : password (Please enter 8-63 characters.)'. At the bottom center is a 'Save' button. At the very bottom of the page, there is a footer with the URL 'http://www.netis-systems.com' and the email 'E-mail:support@netis-systems.com'.